

电力电子及其它电器类

LAY3系列 按钮(安装尺寸D22)



1 适用范围

LAY3系列按钮适用于交流50Hz或60Hz, 电压至380V及直流电压至220V的电磁起动器、接触器、继电器及其他电气线路中, 作远程控制之用。

符合标准: GB 14048.5。

2 型号及含义

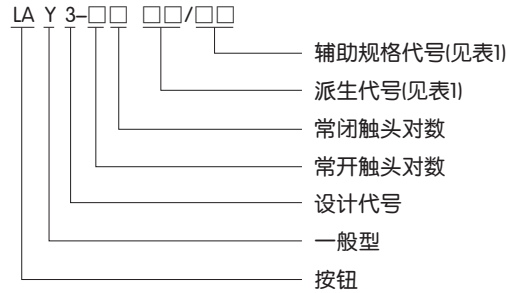


表1

派生代号	含义	辅助规格代号及含义			
无字母	一般式	1、白	2、黑	3、绿	4、红 5、黄 6、蓝
D	带灯平钮				
DN	带氛灯式				
M	蘑菇头式	1、Φ35钮	2、黑	3、绿	
ZS	自锁式	2、Φ60钮	4、红		
X	旋钮式	2、二位置	2、黑	3、绿	
XB	旋柄式	3、三位置	4、红		
Y	钥匙式	2、二位置	3、三位置		

3 正常工作条件和安装条件

3.1 周围空气温度为: -5℃~+40℃, 24小时内其平均值不超过+35℃。

3.2 海拔高度: 不超过2000m。

3.3 大气条件: 在最高温度为+40℃时, 空气的相对湿度不超过50%, 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

3.4 污染等级: 3级。

3.5 安装类别: II类。

3.6 无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。

3.7 在无爆炸危险的介质中, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。

3.8 安装板开孔尺寸: $\Phi 22.3^{+0.4}_0$ mm。

3.9 头部防护等级: IP40。

使用类别	额定值		
AC-15	额定工作电压(Ue)V	380	220
	额定工作电流(Ie)A	2.5	4.5
DC-13	额定工作电压(Ue)V	220	110
	额定工作电流(Ie)A	0.3	0.6

4 订货须知

4.1 钥匙式按钮, 其钥匙在各操作位置均可拔出。

4.2 订货时必须指明产品名称、型号、数量。如按钮LAY3-11XB/3 黑 80只。