

控制电器


NJB1-Y 单相电压继电器



1 适用范围

NJB1-Y单相电压继电器适用于交流电压220V、110V、24V，频率50Hz及直流电压24V的控制电路中作为单相过电压保护或欠电压保护、指示元件，按预定的动作值和时间接通或分断电路。

2 型号及含义

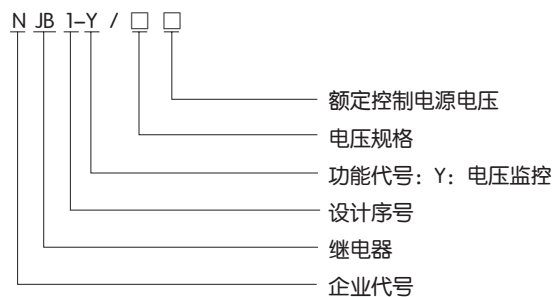

型号清单

型号	额定控制电源电压	额定输入电压AC/DC
NJB1-Y1	DC24V	V ₁ -COM 6mV~60mV
	AC24V	V ₂ -COM 10mV~100mV
	AC110V	V ₃ -COM 30mV~300mV
	AC220V	
NJB1-Y2	DC24V	V ₁ -COM 1V~10V
	AC24V	V ₂ -COM 3V~30V
	AC110V	V ₃ -COM 15V~150V
	AC220V	
NJB1-Y3	DC24V	V ₁ -COM 20V~200V
	AC24V	V ₂ -COM 30V~300V
	AC110V	V ₃ -COM 60V~600V
	AC220V	

3 主要参数及技术性能


型号	NJB1-Y
保护方式	过压保护或欠压保护
工作电压	DC24V; AC220V, AC110V, AC24V, 50Hz
动作设置范围	最大额定输入值的10%~100%
动作时间	0.1s~30s
重复精度	动作值的±10%
时间误差	设定值的±10%
输入频率	40Hz~500Hz
触点数量	1组转换
触点容量	U _e /I _e :AC-15 220V/0.75A, 120V/1.5A; I _{th} :3A
安装方式	导轨安装和螺钉安装

B

控制电器

4 外形尺寸及接线图

NJB1外形及安装尺寸

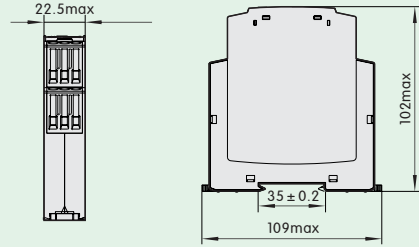

接线图

